

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com



ISA-R32

COLOR




NUOVE COLORAZIONI




La gamma ISA-R32, oltre al tradizionale bianco (White), è ora disponibile in tre nuove colorazioni: Silver, Titanium e Black.



Uno Split raffinato ed eclettico, adatto a qualsiasi sfumatura di arredo e ad ogni interpretazione della casa: dai laboratori IDEMA nasce il nuovo look Silver, una livrea versatile e sempre elegante che trova il suo posto in soggiorni classici e moderni.

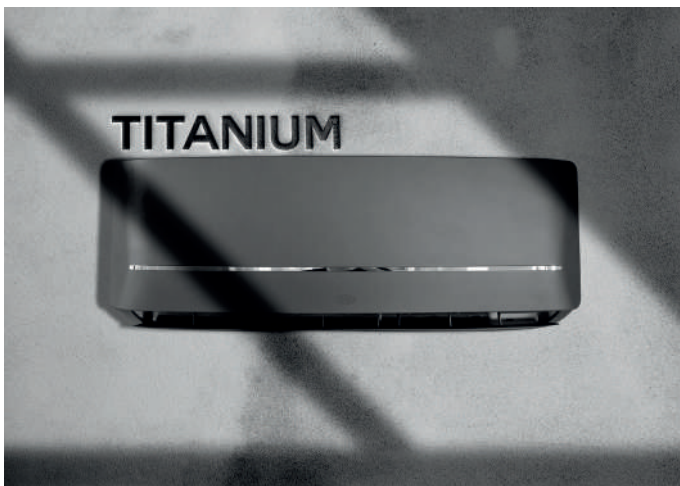



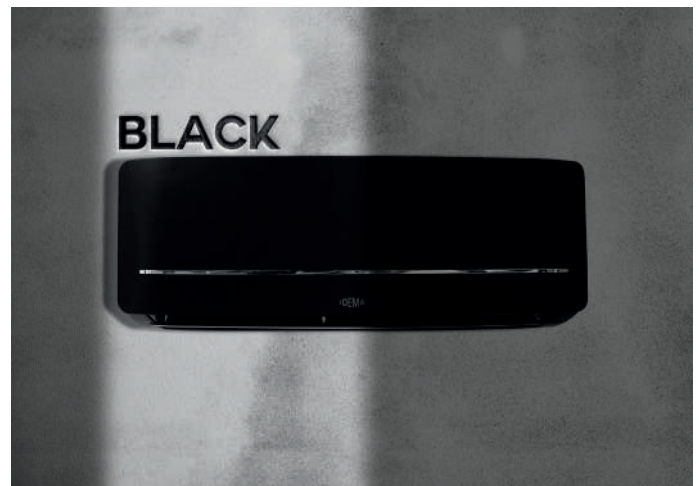


















Uno Split dal carattere concreto, essenziale e raffinato: da IDEMA arriva il look Titanium, una livrea esclusiva disegnata ad hoc per integrarsi perfettamente negli ambienti hi-tech.



Uno Split elegante, di classe, pensato per un arredamento dal gusto moderno: IDEMA propone il nuovo look Black, un'esclusiva livrea estetica perfetta per inserirsi in un ambiente dallo stile minimalista.

CARATTERISTICHE

- | | | | |
|--|---|--|--|
|  Dimensioni ultra compatte - solo 187 mm di profondità - |  Disattivazione del "beep" acustico |  Follow Me (termostato ambiente) |  Funzione notturna |
|  Modalità super-silenziosa - solo 19 dB(A) - |  Programmazione settimanale ⁽³⁾ |  Modalità anti-gelo |  Telecomando ad infrarossi ⁽⁵⁾ |
|  Controllo tramite Wi-Fi ⁽¹⁾ |  Contatto pulito tramite scheda elettronica (opzionale) ⁽⁴⁾ |  12 livelli di velocità del ventilatore interno |  Oscillazione automatica delle alette |
|  Filtro agli ioni d'argento |  1 W Stand-by |  Riavvio automatico |  Funzione turbo |
|  Filtro agli ioni negativi ⁽²⁾ |  Autodiagnosi |  Funzione d'emergenza |  Display digitale |
|  Auto-pulizia |  Ampio range di funzionamento del compressore DC Inverter |  Facilità di installazione e manutenzione |  Controllo di condensazione (low ambient cooling) |
|  Alette bi-direzionali motorizzate |  Unità interne Mono & Multi Split universali e compatibili |  Memorizzazione orientamento alette |  Allarme perdite di gas |
|  Oscuramento del display |  Funzione anti aria fredda in pompa di calore |  Staffa di fissaggio ad alta tenuta | |

(1) Per attivare la funzione Wi-Fi è necessario l'accessorio EU-OSK103 (SMART KIT WIFI), di serie per i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-Black), opzionale per il modello ISA-R32 White. (2) Il filtro agli ioni negativi è equipaggiato di serie per i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-Black), opzionale per il modello ISA-R32 White. (3) È necessario l'accessorio EU-OSK103 (SMART KIT WIFI) oppure il comando remoto a parete KJR-120C/TF-1. (4) Con l'utilizzo della scheda elettronica T-WACC-RC01 si avrà a disposizione un contatto pulito per connettere l'unità interna a parete ad un sistema di controllo centralizzato o ad un dispositivo ON/OFF o al comando remoto a parete KJR-120C/TF-1 (opzionale) con sensore di temperatura e programmazione settimanale. Tali funzioni disattivano il sistema Wi-Fi. (5) Il trattamento a cui i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-Black) vengono sottoposte per ottenere finiture estetiche di qualità, inficiano, seppur parzialmente, la ricezione del sensore del telecomando ad infrarossi, che dai 5-7 m standard, passa ad un 1 m massimo, non oltre. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

CONTROLLO VOCALE




Utilizzando i dispositivi Amazon e Google dotati di assistente intelligente Amazon Alexa e Google Home Assistant, potrai controllare, attraverso comandi vocali e da remoto, tutte le principali funzionalità degli Split ISA-R32: sarà possibile accendere o spegnere il prodotto, modificare la modalità di funzionamento, impostare la temperatura e utilizzare le altre varie funzioni.

MASSIMA SILENZIOSITÀ



Il comfort degli ambienti in cui viviamo dipende anche dal livello di rumore percepito; gli Split ISA-R32 garantiscono un'elevata efficienza energetica e bassissimi livelli sonori praticamente impercettibili dagli utilizzatori: fino a 19dB(A)... il sonno sereno è assicurato.

DOPPIA FILTRAZIONE

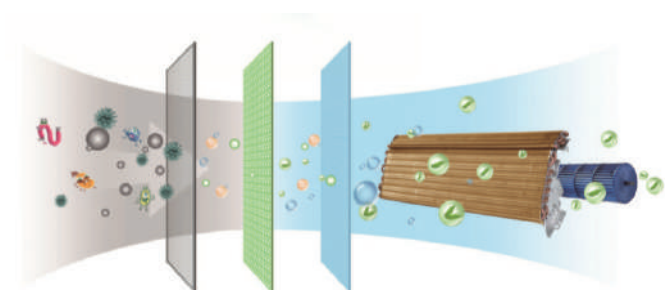

Oltre al filtro purificatore standard, i modelli ISA-R32 COLOR (Silver-Titanium-Black) offrono di serie una doppia filtrazione che migliora la qualità dell'aria rendendola fresca e salubre, garantendo un'atmosfera unica e di benessere negli ambienti chiusi. Il filtro agli Ioni d'argento elimina i batteri in modo efficace e continuo, mentre il filtro agli Ioni negativi impedisce la formazione di muffe, elimina cattivi odori, polvere e fumo.

DESIGN E DIMENSIONI COMPATTE



Un design di eleganza unica con colori opachi che si adattano ad ogni tipologia di interno, materiali robusti e pregiati e dimensioni compatte (profondità di soli 18,7 cm e larghezza di 72,2 cm per il modello ISA-25UI-R32) tutto ciò è la gamma ISA-R32. Uno stile unico unito a tecnologia e prestazioni al top.

CODICE PRODOTTO		U.I.	ISA-25UI-R32	ISA-35UI-R32	ISA-50UI-R32
Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	9000 (3500~10900)	12000 (2800~14200)	18000 (5900~21200)
		kW	2.64 (1.03~3.19)	3.52 (0.82~4.16)	5.27 (1.73~6.21)
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	10000 (3000~12500)	13000 (2900~16300)	19000 (3600~23800)
		kW	2.93 (0.88~3.66)	3.81 (0.85~4.78)	5.57 (1.06~6.98)
Dimensioni (LxPxX)		mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319
Livello pressione sonora (Max/Med/Min/Silent)		dB(A)	39/31/23/19	38/30/22/19	42/33/27/23
Tipo di controllo			Telecomando	Telecomando	Telecomando



METTETEVI COMODI E LASCIATEVI CONDIZIONARE

DAI 5 ANNI DI GARANZIA

www.idemaclima.com

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

Idema Clima S.r.l.
S.S. dei Giovi, 31
22070 Vertemate (CO)



+39 031 8881637



www.idemaclima.com



commerciale@idemaclima.it

Seguici su:



idemaclimasrl

